


Bassweakener

Painel Absorvente Sintonizado

Acoustic
panels BY JOCAVI

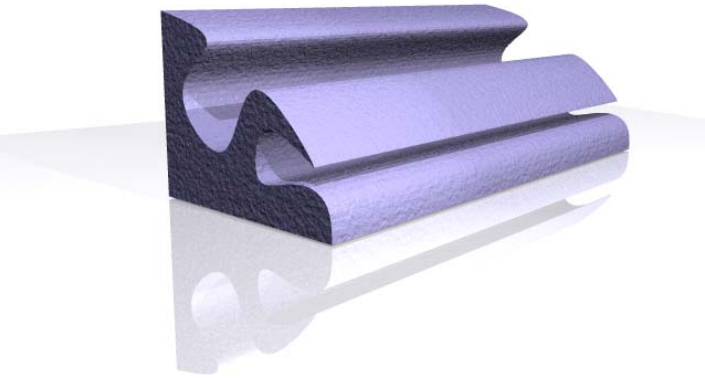

Os cantos das salas são normalmente locais de elevada incidência de frequências graves. Normalmente livres de mobiliário, estes cantos são locais onde o tratamento acústico é uma prioridade. Este painel absorvente de médios-graves foi especificamente desenhado para colocação nos cantos das salas, pode ser aplicado também na horizontal.

A forma atraente do Bassweakener deve-se às suas duas reentrâncias, formadas por linhas curvas, que aumentam em muito a superfície absorvente exposta e criam duas câmaras que ajudam à retenção de energia.

A matéria-prima usada na produção deste modelo é desenvolvida pela JOCAVI, composta de fibras minerais e sílicas prensadas a uma densidade elevada.

A aplicação faz-se de modo simples usando as nossas colas de montagem. Este produto permite também um corte fácil. Disponível em várias cores.

Cores Disponíveis




COEFICIENTE DE ABSORÇÃO

63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1k	1,25k	1,6k	2k	2,5k	3,15k	4k	5k	6,3k	8k
0,31	0,40	0,55	0,76	0,78	0,89	0,81	0,79	0,77	0,81	0,84	0,90	0,94	0,91	0,83	0,71	0,67	0,55	0,48	0,45	0,47	0,55

Valores Determinados conforma as normas: EN20354, ASTM C423 e EN 11654


Valores não normativos.

GRÁFICOS

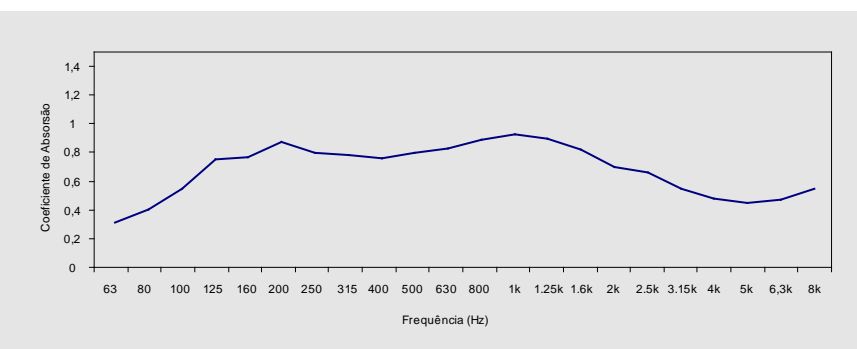

Coefficiente de Absorção

DESENHO TÉCNICO 2D

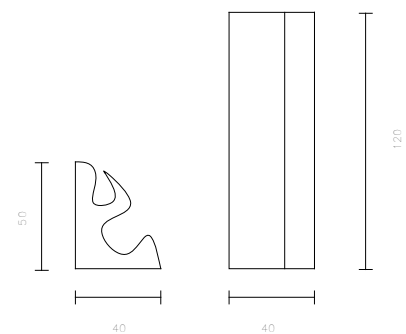

BWK120