

O IVORY® é um painel difusor 2D de dispersão controlada numa só coordenada. É produzido em poliuretano de alta densidade revestido com uma película endurecedora. Esta concepção confere a este produto as propriedades acústicas difusoras pretendidas, proporcionando mais uma opção de escolha entre os difusores da JOCAVI®. A sua geometria exterior convexa com sete incisões longitudinais, proporciona um efeito decorativo e combinações atraentes com o painel absorvente EBONY®. O uso deste painel extremamente dinâmico é terminante para controlar as primeiras e outras reflexões das paredes anteriores promovendo um controlo da difusão sonora na sala. Decorrente da sua forma, com reentrâncias profundas, este produto oferece também um interessante coeficiente de absorção relacionada. Este painel acústico aplica-se em tectos e paredes. O seu baixo peso torna a sua instalação nos tectos bastante prática. Pode encontrar este produto, combinado, nos "ATP® Standard" (Acoustic Treatment Pack) que a JOCAVI® desenvolveu para si.

Cores Disponíveis



#### COEFICIENTE DE DIFUSÃO

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1k	1.25k	1.6k	2k	2.5k	3.15k	4k	5k	6.3k
0,49	0,58	0,61	0,68	0,64	0,64	0,63	0,65	0,71	0,72	0,70	0,68	0,69	0,73	0,72	0,74	0,71	0,72	0,69


#### COEFICIENTE DE ABSORÇÃO

100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1k	1.25k	1.6k	2k	2.5k	3.15k	4k	5k	6.3k
0,02	0,05	0,11	0,19	0,25	0,33	0,39	0,41	0,36	0,29	0,24	0,21	0,23	0,19	0,17	0,19	0,15	0,17	0,19

Valores Determinados conforma as normas: EN20354, ASTM C423 e EN 11654

Valores não normativos.


#### GRÁFICOS

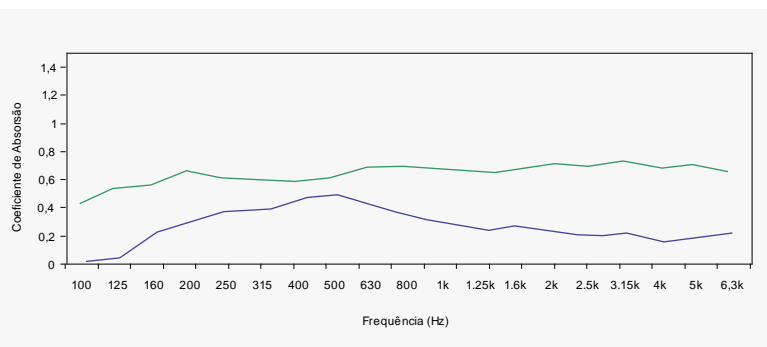

Coeficiente de Difusão

Coeficiente de Absorção

#### DESENHO TÉCNICO 2D

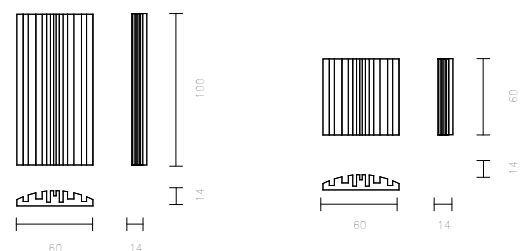

IVO100

IVO060