


# Seafoam

Painel Absorvente

Acoustic  
panels BY JOCAVI

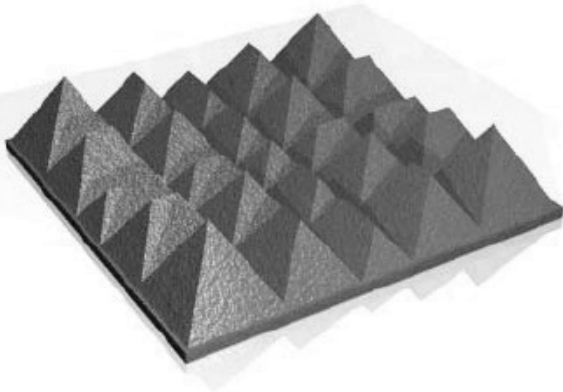

A fim de alargar o leque de opções disponíveis em painéis absorventes, a Jocavi criou o Seafoam.

É um painel absorvente fabricado em esponja de baixa densidade com uma forma criteriosamente otimizada. Foi principalmente desenhado para aplicações em tectos falsos, mas pode igualmente ser aplicado em paredes.

Zonas comerciais, grandes espaços públicos, salas de reunião, etc.. necessitam de um cuidado específico quanto ao ruído. A criação de superfícies eficientes na absorção das ondas sonoras torna-se então imperativa e é essa a importância que queremos dar a este produto. Este produto está pronto a aplicar, basta unicamente retirar a película protectora do autocolante unilateral e pressionar contra a parede ou tecto.

É também, devido ao seu baixo preço, um produto indicado para aplicação em grandes áreas.

Cores Disponíveis




## COEFICIENTE DE ABSORÇÃO

63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1k	1,25k	1,6k	2k	2,5k	3,15k	4k	5k
0,02	0,05	0,17	0,19	0,23	0,41	0,46	0,66	0,74	0,81	0,84	0,80	0,77	0,74	0,79	0,81	0,85	0,87	0,79	0,72

Valores Determinados conforma as normas: EN20354, ASTM C423 e EN 11654


Valores não normativos.

## GRÁFICOS

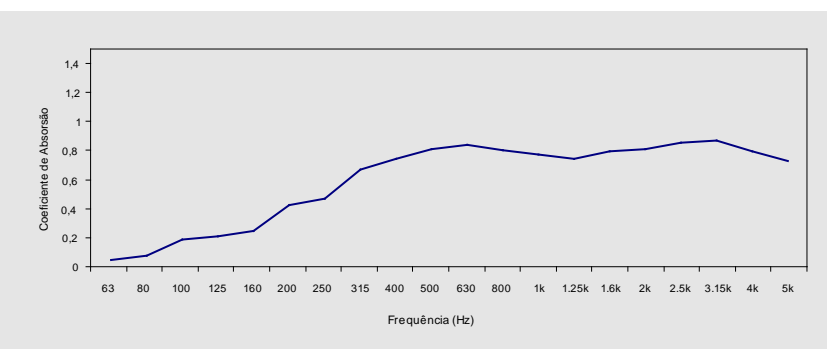

Coefficiente de Absorção

## DESENHO TÉCNICO 2D



SMF060