

Tubabsorber Sy

Painel Absorvente Sintonizado.

Acoustic
panels
BY JOCAVI



O Tubabsorber SY é um modelo mais pequeno do congénere Tubabsorber. A câmara de ressonância de menor dimensão faz com que este produto esteja sintonizado a uma frequência mais alta, 250 Hz.

É um produto aplicável em salas de tamanho pequeno ou médio como absorvente de médias/baixas frequências ou como complemento de aplicação em salas de maiores dimensões.

Os materiais usados no seu fabrico são muito leves e de elevada eficiência, o que confere a este modelo bastante versatilidade de montagem e eficácia nas aplicações. Usando os nossos acessórios para o efeito, este produto pode ser aplicado também nas arestas verticais e horizontais entre paredes e tectos.

Cores Disponíveis




COEFICIENTE DE ABSORÇÃO

63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1k	1,25k	1,6k	2k	2,5k	3,15k	4k	5k
0,39	0,62	0,69	0,71	0,73	0,81	0,87	0,86	0,82	0,93	0,89	0,85	0,9	0,84	0,78	0,76	0,61	0,58	0,46	0,38

Valores Determinados conforma as normas: EN20354, ASTM C423 e EN 11654


Valores não normativos.

GRÁFICOS

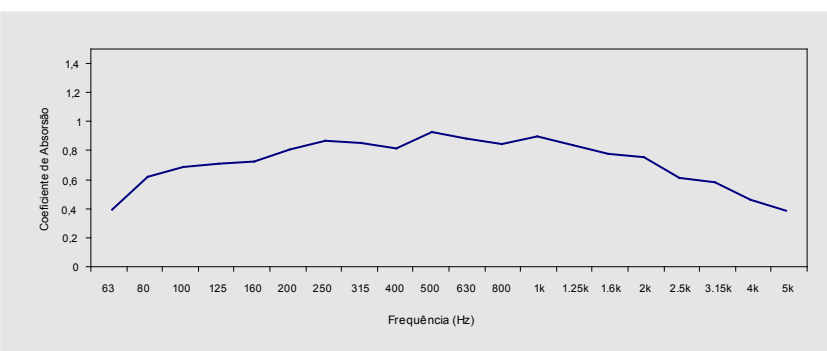

■ Coeficiente de Absorção

DESENHO TÉCNICO 2D



■ TUB090